Elektro- Türöffner 118RRE

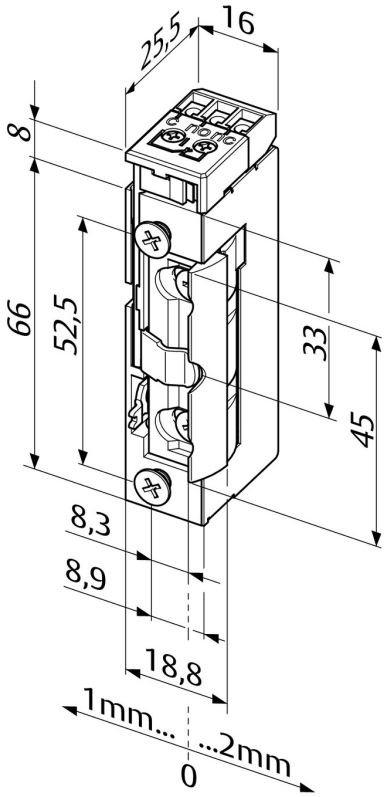

Produktbeschreibung

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von der Schlossfalle betätigt. Zusätzlich hat das Modell die Möglichkeit einer mechanischen Entriegelung (Tagesentriegelung) der Türöffnerfalle.

Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Universalspannungen
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Kompatibel zu gängigen Schließblechen
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Technische Daten

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Mechanische Entriegelung (E)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Höhe	74 mm
Breite	16 mm
Tiefe	25,5 mm
FaFix® Verstellbereich	3 mm
Falleneingrifftiefe	5,5 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagerecht
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Für Feuerschutztüren geeignet	Nein

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
118RRE------A71	Ohne Schließblech, 10-24 V AC/DC
118RRE------B71	Ohne Schließblech, 22-42 V AC/DC
118RRE------D11	Ohne Schließblech, 6-12 V AC/DC